


MB1DZ系列

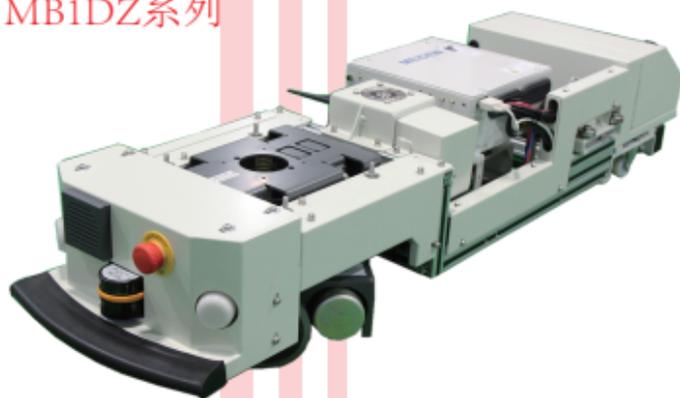

特长:

- 全车长1370mm、宽370mm、高290mm。
- 车载网络丰富，提供LAN*2、WLAN*1、RS232*1、RS485*1，调试更加得心应手。
- 触摸屏显示运行状态、报警代码显示、通讯状态、电池点亮状态等重要信息。
- 利用标准路径规划程序PldSp3E,在更短时间内规划出不超出200个站点、200个分枝点的庞大路径。
- 通过无线LAN与AGVS控制系统连接，收发指令。
- 搭配符合日本磁性标准的导航磁条，行走稳定。
- 采用B+F高稳定性RFID读写器，搭配恺胜定制版地址卡可以令AGV准确导路径航并高精度刹车停车。
- 超小空间内置可控制升降的自动充电模组，在保证安全、稳定的前提下，满足产线24小时运行。
- 搭配高刚性电动升降PIN，在现场灵活对应多种料架车。

规格:

式样	MB1DZ	
	高速	低速
额定负载	200kg	400kg
驱动方式	前轮 双轮差速驱动	
行进方向	前进、转弯、(手动后退)	
速度Max	60m/min	30m/min
微速行走	0.4m/min	
停止精度	± 10mm	
驱动时间	4小时 (自动充电时可连续运行)	
车体尺寸	L1370 x W370 x H290	

- 机型最新资料请咨询。